



# *COMPACT plus*

200 Ws

IL SISTEMA COMPATTO  
RITRATTI  
DOCUMENTI  
LOCATION...



# COMPACT plus

200 Ws

## COMPACT PLUS

### I FATTI

- + REGOLAZIONE CONTINUA DELLA POTENZA  
A 4 DIAFRAMMI (25-200 WS)
- + REGOLATORE DI POTENZA CON IMPOSTAZIONE FINE
- + LUCE REGOLABILE PROPORZIONALE DA 60 W
- + FOTOCELLULA/RICEVITORE IR COMMUTABILE
- + DURATA FLASH (T 0,5) A PARTIRE DA 1/1030 sec.  
SEQUENZA FLASH A PARTIRE DA 0,6 sec.
- + INDICAZIONE DI PRONTO:  
OTTICA (TRAMITE LAMPADINA ALOGENA)
- + SCATTO MANUALE (TEST)
- + PESO: 0.97 kg
- + ATTACCO A BAIONETTA P PER MODULATORE DI LUCE
- + BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ! RAFFREDDAMENTO  
ATTRAVERSO FESSURE DI VENTILAZIONE

Genuine Quality. Conceived, designed and manufactured in Germany.





COMPACT L'APPARECCHIO .02  
plus

STILL-LIFES BY: STEFAN DITNER /// PEOPLE BY: KATJA IRION & NIKOS CHOUDETSANAKIS // MODEL: MATILDA

## FUNZIONALITÀ COMPATTA CON DESIGN SEMPRE ATTUALE

COMPACT PLUS, IL NUOVO SISTEMA FLASH  
DA 200 WS „MADE IN GERMANY“.

Il nuovo sistema flash compatto “Made in Germany” con una potenza da 200 Ws è stato sviluppato appositamente per le esigenze dei fotografi amatoriali con grandi ambizioni. COMPACT PLUS è corredato di un’unità di controllo intuitiva e di numerose caratteristiche utili per i settori di applicazioni per i quali è stato ideato, cioè la ritrattistica e la fotografia di prodotto e di documentazione. I componenti elettronici e meccanici di massimo livello qualitativo garantiscono una vita utile particolarmente lunga ed un’efficienza costante. Grazie alla presenza del collaudato attacco a baionetta P Multiblitz possono essere utilizzati i più svariati modulatori di luce, con possibilità creative quasi infinite.





### INTUIZIONE ALLO STATO PURO – IL PANNELLINO

01 Regolatore di potenza 02 Fotocellula/ricevitore IR 03 Fotocellula/ricevitore IR ON-OFF 04 Dispositivo ON-OFF 05 Scatto manuale, TEST 06 Presa sincro

### COMPACT PLUS MODULATORI DI LUCE

A PROGLOB-25 // B VATHRU // C PROBEAU // D COMFEX-40 // E COMWEW





## PER OGNI ESIGENZA LA SOLUZIONE PERFETTA

La vasta ed entusiasmante offerta di modulatori di luce COMPACT PLUS permette all'utente di comporre con la massima facilità l'impianto che ha sempre sognato. L'ampia gamma di modulatori di luce, dal riflettore normale con inserti filtri nido d'ape fino agli ombrelli ed ai softbox orientabili, aiuta a risolvere ogni problema di ripresa. Ovviamente Multiblitz offre anche altri accessori utili per il vostro impianto flash, come gli esposimetri per flash, telecomandi ad IR e radio, filtri cromatici, stativi e cartoni per sfondi.


**Per ogni gamma di applicazione offriamo un apposito kit:**

### KOMFORT

#### COMKOM

**Confortevole. Triplice performance per lavori impegnativi.**

- 3 COMPACT PLUS (COMSTU)  
(sorgente luminosa e coperchio di protezione compresi)
- 2 riflettori ad ombrello (COMSCH)
- 2 ombrelli reflex (VARES)
- 1 riflettore standard (FILNOS)
- 3 stativi (COMSTA-B)
- 1 cavo sincro (MASYG)
- 3 cavi di rete (FILNET)
- 1 borsa (ECOBAG-3)

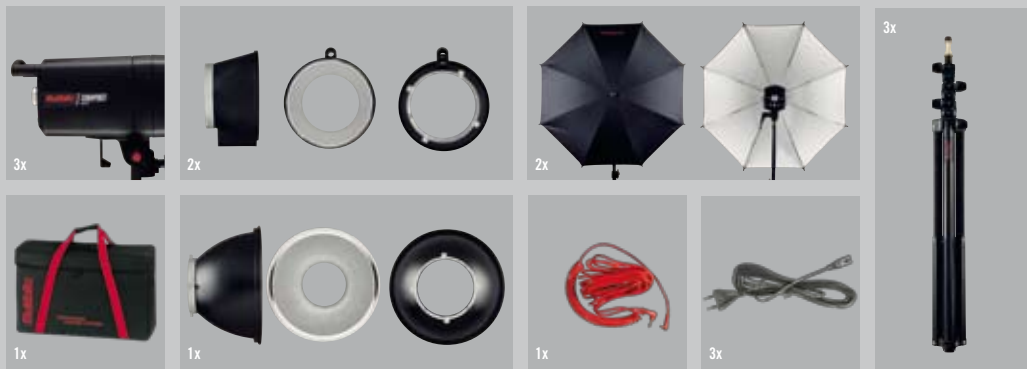


### LOCATION

#### COMKIT/BAG -COMKIT/RUCK

**Soluzione collaudata. Per l'applicazione "on location".**

- 2 COMPACT PLUS (COMSTU)  
(sorgente luminosa e cappuccio di protezione compresi)
- 2 riflettori ad ombrello (COMSCH)
- 2 ombrelli reflex (VARES)
- 2 stativi (COMSTA-B)
- 1 cavo sincro (MASYG)
- 2 cavi di rete (FILNET)
- 1 borsa (COMBAG)
- oppure come optional:  
1 zaino (MURUCK)

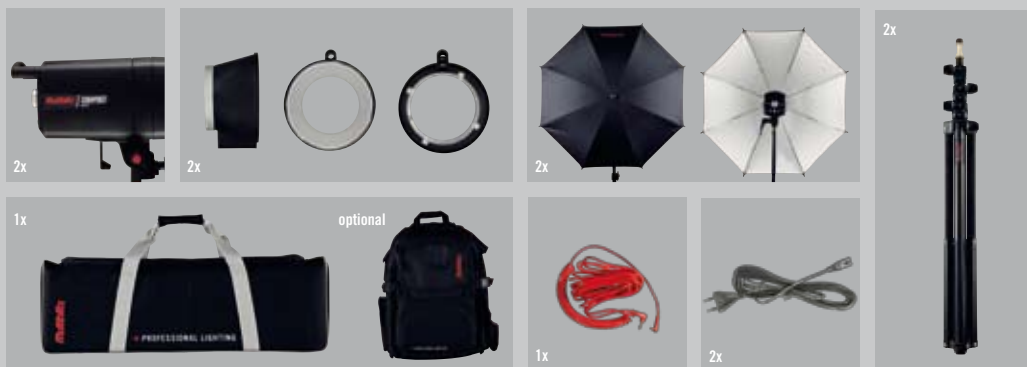





PROGLOB-25  
MINI LIGHTBALL, 360°

### PROGLOB-25

La Mini „Lightball“ è un formatore di luce utilizzabile in maniera universale, che fornisce rapidamente risultati convincenti. La sua morbida luce diffusa è particolarmente adatta per ritratti, che vengono presentati sotto un'illuminazione uniforme e su grande superficie di tipo „Surround“ a 360°, ed è utilizzabile in maniera creativa per riprese all'interno di locali nell'ambito della fotografia architettonica.

**Altri campi d'applicazione:** Rapida ed equilibrata illuminazione „on location“, illuminazione uniforme di sfondi e, applicata in un punto rialzato sopra un treppiede, la „Lightball“ consente la creazione di suggestivi effetti simili alle lanterne stradali.

## DOCUMENTI

### COMKIT/BIO

Massima esattezza. Per la moderna fotografia per documenti.



- 2 COMPACT PLUS (COMSTU)  
(sorgente luminosa e cappuccio di protezione compresi)
- 2 light ball (PROGLOB-25)
- 2 stativi (COMSTA-B)
- 1 cavo sincro (MASYG)
- 2 cavi di rete (FILNET)
- 1 scheda di set-up (COMCARD)



## RITRATTI


COMKIT/P/BAG - COMKIT/P/RUCK Ad elevata flessibilità. Per fotoritratti di qualità.

- 2 COMPACT PLUS (COMSTU)  
(sorgente luminosa e cappuccio di protezione compresi)
- 1 riflettore standard (FILNOS)
- 1 softbox (COMFEX-40)
- 1 schiaritore (COMDISC)
- 2 stativi (COMSTA -B)
- 2 cavi sincro (MASYG)
- 2 cavi di rete (FILNET)
- 1 scheda di set-up (COMCARD)
- 1 borsa (COMBAG)
- oppure optional:**
- 1 zaino (MURUCK)






## DETTAGLI NITIDI




### SCHEDA SET-UP

Assieme ad ogni Biometric e Portrait Kit viene fornita una scheda set-up con istruzioni su come installarla e con i dati tecnici necessari per l'uso corretto nelle applicazioni specifiche. Già con poca spesa è possibile ottenere risultati praticamente professionali.

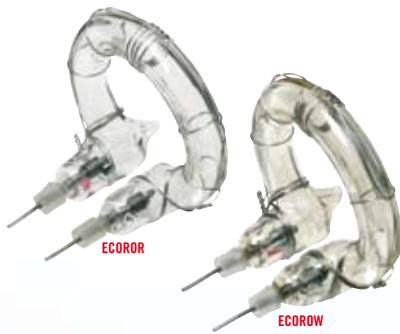

### TUBI FLASH

Per garantire una qualità eccezionale e la massima durata, i tubi flash COMPACT PLUS vengono fabbricati manualmente negli stabilimenti Multiblitz, secondo i più recenti metodi di produzione. Naturalmente sono disponibili in due versioni: luce fredda e calda.

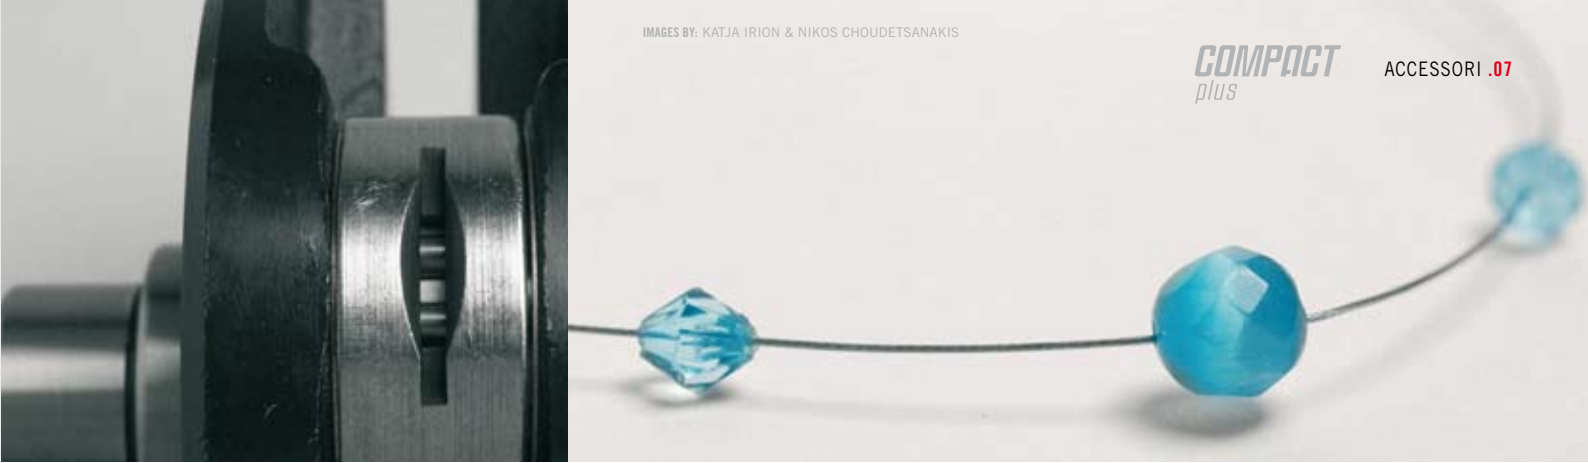

## COMPACT PLUS SYSTEM

### ACCESSORI DA STUDIO



BAIONETTA P

### APPARATO



**COMSTU**  
Flash da studio, 200 Ws



**ECOROR / ECOROW**  
Tubo flash, luce fredda/calda



**FILHAL**  
Lampada ad alogeno, 60 W



**COMKAP**  
Coperchio di protezione



**FILNET**  
Cavo di rete



**MASYG**  
Cavo sincro

### MODULATORI DI LUCE



**COMWAN-S/M/L**  
Filtro a nido d'ape



**FILNOS**  
Riflettore normale,  
argentato  
ø 16 cm



**RIWAN-S/M/L**  
Filtro a nido d'ape



**FILNOS-2**  
Riflettore normale,  
argentato  
ø 25 cm



**COMWEW**  
Riflettore a luce  
morbida,  
bianco  
ø 35 cm



**PROBEAU**  
Riflettore beauty,  
bianco  
ø 35 cm



**WEWSOF**  
Soft screen,  
per COMWEW  
& PROBEAU  
ø 35 cm



**COMSOF**  
Disco soft



**COMFIL**  
Filtri cromatici,  
8 pezzi



**COMSAB-1**  
Due alette,  
con supporto filtro



**COMVER**  
Riflettore per  
sfondi, con  
supporto filtro




**RISOF-3**  
Disco soft



**RISAB-34**  
Quattro alette,  
con supporto filtro



**PROFRE**  
Puntatore FRESNEL,  
Lente =  
ø 15 cm



**COMBUS**  
Tubo, with  
honeycomb insert,  
ø 6 cm



**PROGLOB-25**  
360° „light ball“,  
ø 25 cm

### SOFT BOX



**PROFEX-80**  
75 x 75 cm



**FEXWAN-80**




**PROFEX-60**  
75 x 75 cm



**TEXWAB-60**




**COMFEX-40**  
40 x 40 cm



**PROREC-60**  
60 x 100 cm



**RECWAN-60**



**COMDISC**  
Schiaritore,  
argento/oro, ø 56 cm



**PROFLAP-60/-80/-100:**  
Kit creativi,  
PROFLAP-60 per PROFEX-60  
PROFLAP-80 per PROFEX-80  
PROFLAP-100 per PROFEX-100

### OMBRELLI



**VAREU**  
Ombrello,  
invertibile, argento/oro,  
ø 110 cm



**VARES**  
Ombrello,  
bianco, ø 80 cm



**VATHRU**  
Ombrello,  
trasparente, ø 80 cm



**COMSCH**  
Riflettore da  
ombrello

### ED ACCESSORI ELETTRONICI



**MURAS-RT**  
Sistema di  
radiocomando



**MUMET**  
Esposimetro  
flash



**MUSEN**  
Scatto  
infrarossi



**VISITA IL NOSTRO SITO:  
WWW.MULTIBLITZ.DE**

**COMPACT** // **Multiblitz**  
plus

**COMPACT PLUS**  
DATI TECNICI



- |  |  |
|--|--|
| + <b>ENERGIA FLASH:</b> 200 Ws                                   | + <b>STABILITÀ VOLTAGGIO FLASH:</b> +/- 0.5 %  |
| + <b>TENSIONE DI RETE:</b> 220 - 240 V                           | + <b>DIMENSIONI:</b> 108 x 108 x 255 mm  |
| + <b>NUMERO GUIDA, 2 m, ISO 100, RIFLETTORE FILNOS/50°:</b> 45.5 | + <b>PESO:</b> 0.97 kg   |
| + <b>DIAFRAMMA, 2 m, ISO 100, RIFLETTORE FILNOS/50°:</b> 22.1    | + <b>TUBO FLASH, ANTI UV, CODICE:</b> ECOROW / ECOROR  |
| + <b>GAMMA DI VARIAZIONE:</b> 25 - 200 Ws                        | + <b>SCATTO FLASH:</b> FOTOCELLULA, CAVO SINCR0,<br>SCATTO MANUALE (TEST), INFRAROSSI, RADIO<br>(CON RADIO SLAVE 2 SYSTEM) |
| + <b>SEQUENZA FLASH:</b> P1/8 = 0,6 sec, P 1/1 = 2 sec           | + <b>POTENZA ALLACCIATA, KVA:</b> 0.46 / 230 V / 2 A   |
| + <b>DURATA FLASH T 0,5:</b> P1/8 = 1/529 sec, P1/1 = 1/1030 sec | + <b>SICUREZZA ELETTRICA:</b> DIN IEC 491, VDE 0882  |
| + <b>LAMPADA ALOGENA REGOLABILE:</b> 60 W, E 14                  |  |
| + <b>GAMMA DI VARIAZIONE:</b> PROPORZIONALE                      |  |
| + <b>PRESA SINCR0, VOLTAGGIO:</b> < 5 V                          |  |

Tolleranze dei dati tecnici per valori di misurazione e componenti secondo le norme DIN IEC // Con riserva di modifiche tecniche.